

無残米で白度設定は18段階
穀温上昇14℃以下の低温精米&静音精米



**CA-50
(5馬力精米機)**
タンク容量：13kg
三相200V/3.9kW
能率：300kg/1時間
白度調節範囲：
18段階(1ぶ〜上白米)
自己完結型

メーカー希望 小売価格 **¥1,320,000**
(税別¥1,200,000)

■オプション：集糠サイクロン
¥55,000(税込)
集糠器ヌカラックA
¥133,100(税込)
※電源プラグは付属いたしません。

「1ぶづき」から「無洗米」まで幅広い精米に対応できる
10馬力無残米精米機
初めから終わりまで均一な精米品質



**CA-100
(10馬力精米機)**
三相200V/7.93kW
精米能率：普通精米500~600kg/1時間
無洗米450~500kg/1時間
白度調節範囲：26段階
(1ぶ〜無洗米)

メーカー希望 小売価格 **¥2,494,800**
(税別¥2,268,000)

■オプション：
集糠サイクロン
¥117,700(税込)
集糠器ヌカラックB
¥598,400(税込)
※電源コード、排出ホース
(耐油ホース)は別売

無残米で石抜付の店頭精米機
「1ぶづき」から「上白」まで18白度調節
店頭用はもちろん、
精米プラントにも幅広く使用できます



**MPCA-50
(5馬力石抜付精米機)**
タンク容量：30kg
三相200V/4.04kW
精米能率：300kg/1時間
白度調節範囲：
18段階(1ぶ〜上白米)
残留米ゼロ、自己完結型
右・左 流れ組換え可能

メーカー希望 小売価格 **¥2,277,000**
(税別¥2,070,000)

■オプション：集糠サイクロン
¥55,000(税込)
集糠器ヌカラックA
¥133,100(税込)
※電源プラグは付属いたしません。

10馬力無残米精米機CA-100型をベースに
石抜ユニットをプラス
初期精米〜終了精米までお好みの
搗き具合で排出され、残米はゼロ!



**MPCA-100
(10馬力石抜付精米機)**
タンク容量：30kg
三相200V/8.505kW
精米能率：普通精米500~600kg/1時間
無洗米450~500kg/1時間
白度調節範囲：26段階
(1ぶ〜無洗米)

メーカー希望 小売価格 **¥4,116,200**
(税別¥3,742,000)


■オプション：集糠サイクロン
¥117,700(税込)
集糠器ヌカラックB
¥598,400(税込)
※電源コード、排出ホース
(耐油ホース)は別売

型 式	SRT2303ME	SR2233ES	SR3770RD	KBS-500	ABS-300	ABS-500CD ABS-300CD	CA-50	CA-100	MPCA-50	MPCA-100
内蔵モータ	精米2.2kW 石抜100W 三相200V	精米2.2kW 石抜100W 掃穀90W/ 三相200V	精米3.7kW 石抜100W 掃穀150W/ 三相200V	三相200V/ 計3.84kW	三相200V/ 計2.34kW	ABS-500CD 三相200V/ 計3.84kW ABS-300CD 三相200V/ 計2.34kW	三相200V/ 3.9kW	三相200V/ 7.93kW	三相200V/ 4.04kW	三相200V/ 8.505kW
能 力	220~240kg/時	220~240kg/時	最大320kg/時	約270kg/時	約200kg/時	約270kg/時(ABS-500CD) 約200kg/時(ABS-300CD)	300kg/時	普通精米500~600kg/時 無洗米450~500kg/時	300kg/時	普通精米500~600kg/時 無洗米450~500kg/時
白度調整範囲	-	-	-	-	-	-	18段階 (1ぶ〜上白米)	26段階 (1ぶ〜無洗米)	18段階 (1ぶ〜上白米)	26段階 (1ぶ〜無洗米)
幅(mm)	555	930	920	1203	1203	1203	420	500	1030	1431
奥行(mm)	810	690	730	891	891	891	820	1165	870	1331
高さ(mm)	1030	1700	1620	1556	1556	1556	1204	1399	1819	2518
重量(kg)	150	137	177	210	195	210(ABS-500CD) 195(ABS-300CD)	160	340	287	550
オプション	米乗せ台 B388Y1000 ¥21,780(税込)	米乗せ台 B361Y1000 ¥21,780(税込)	米乗せ台 B361Y2000 ¥23,760(税込)	ABS専用集糠器 ¥89,540(税込)	ABS専用集糠器 ¥89,540(税込)	ABS専用集糠器 ¥89,540(税込)	集糠サイクロン ¥55,000(税込) 集糠器ヌカラックA ¥133,100(税込)	集糠サイクロン ¥117,700(税込) 集糠器ヌカラックB ¥598,400(税込)	集糠サイクロン ¥55,000(税込) 集糠器ヌカラックA ¥133,100(税込)	集糠サイクロン ¥117,700(税込) 集糠器ヌカラックB ¥598,400(税込)

カンリウ工業株式会社

業務用精米機 関連機器カタログ

多彩なユニット構築で省スペース・クリーンな
精米生産プロセスを実現

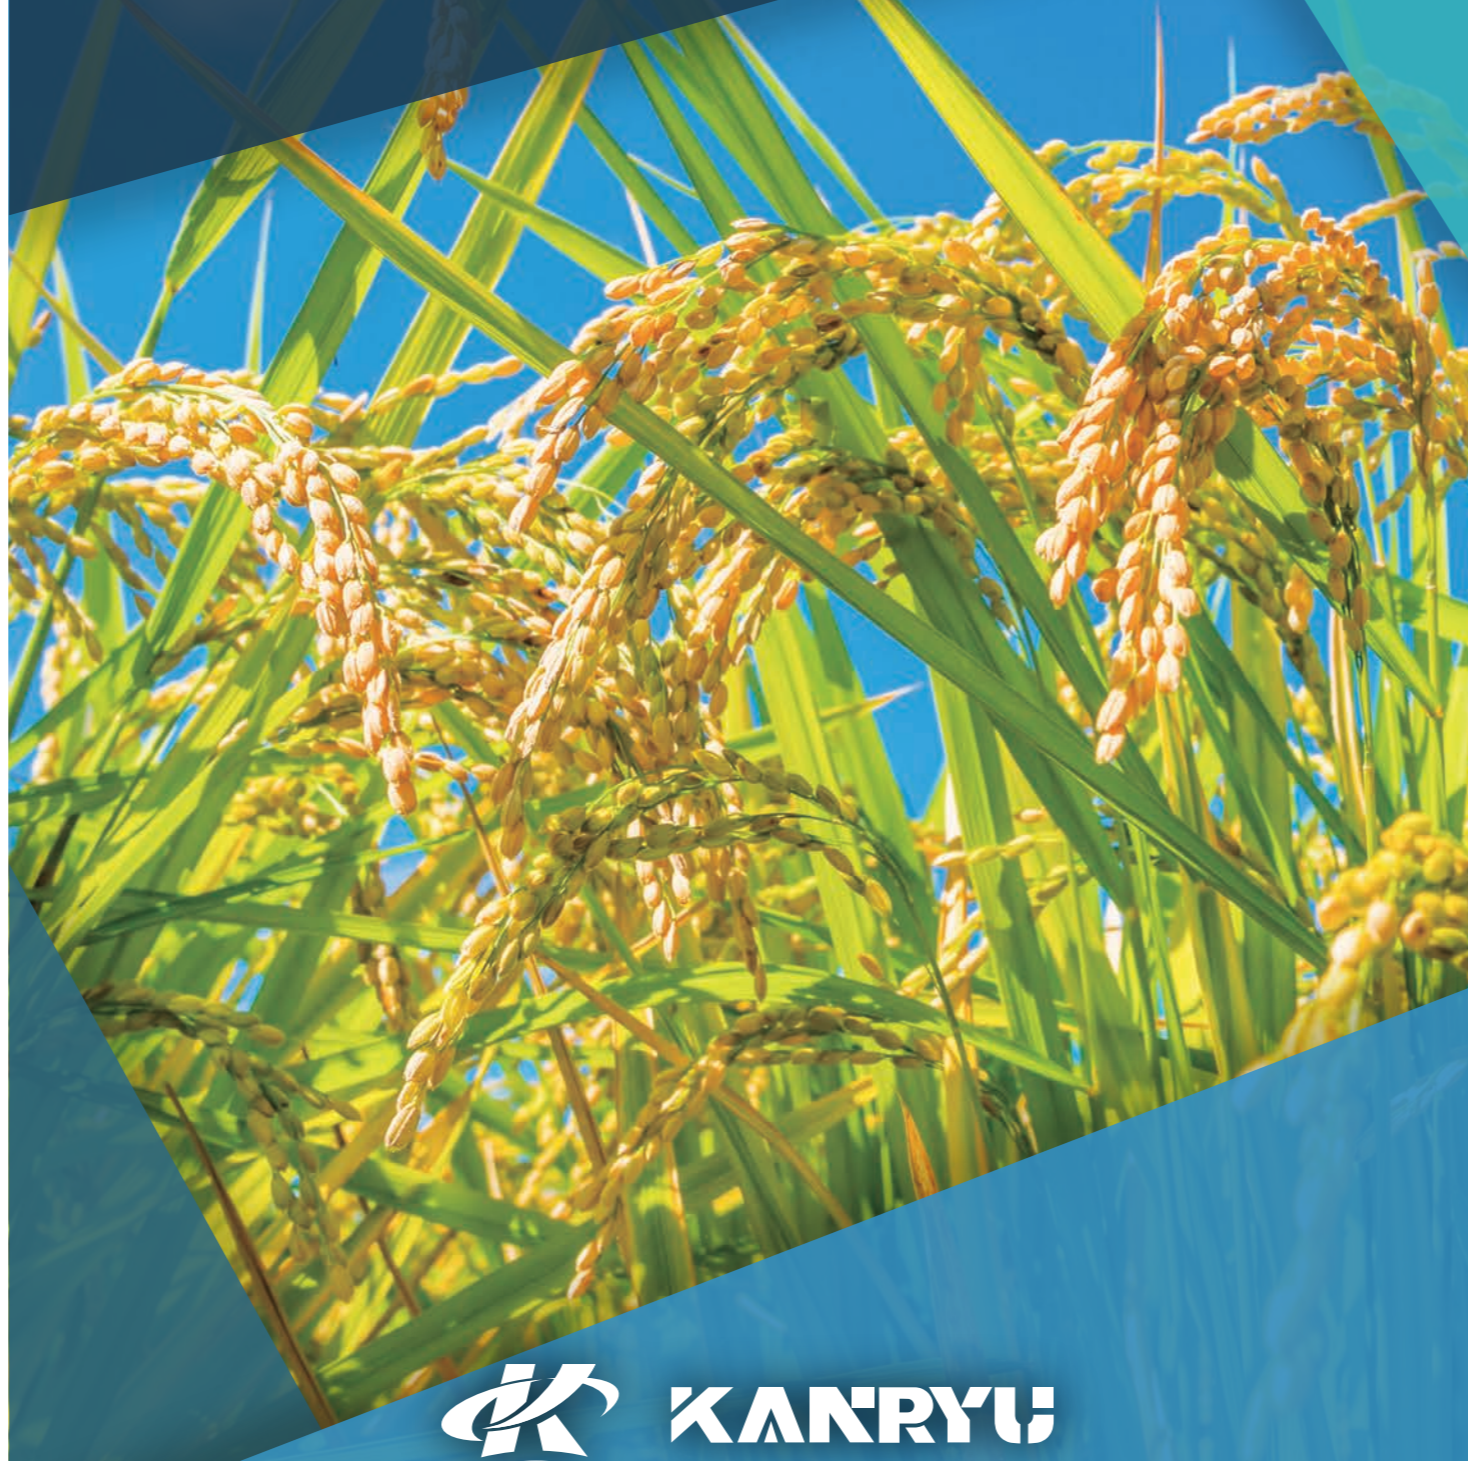

KANRYU

そのお米、もっとおいしく精米してみませんか。
新・精米方式「うまみ精米®」搭載 **米ぼうやくんPRO**

お米本来のおいしさ・うまみを引き出す 新・精米方式「うまみ精米」を搭載したコイン精米機。

- ・うまみ精米は“うまみ白米”“うまみ玄米”の2種類から選べます。
- ・精米白度は全6段階(うまみ白米・うまみ玄米・7ぶ・標準・上白・無洗米)
- ・うまみ精米は丁寧に優しく精米するため、砕米率が大幅減。(標準精米比40~45%減)
- ・上昇温度は15度以下で、おいしさ重視の低温精米。
- ・残米ゼロ機構でお米を残しません。
- ・営業時間設定機能を標準装備。



**本機のみも
同時発売**
既存のハウスにも簡単に組み
込めます。お気に入りのハウ
スを現地で製作、さらに差別
化が図れます。
(標準タイプ・高速タイプ)

リーズナブルな標準型 米ぼうやくんPRO CAC-50UH(ハウス付) メーカー希望小売価格 ¥5,698,000(税込)	スピードアップした高速型 高速ぼうやくんPRO CAC-100UH(ハウス付) メーカー希望小売価格 ¥6,380,000(税込)	コイン精米機ハウスなし 米ぼうやくんPRO CAC-50U メーカー希望小売価格 ¥3,817,000(税込)	高速ぼうやくんPRO CAC-100U メーカー希望小売価格 ¥4,334,000(税込)
---	---	---	--

型式	CAC-50UH(ハウス付)	CAC-100UH(ハウス付)	CAC-50U(ハウスなし)	CAC-100U(ハウスなし)
張込ホッパー	30kg/1回			
商品サイズ	幅2114(換気フード含まず)× 奥行3968×高さ2787mm	幅2114(換気フード含まず)× 奥行3968×高さ2787mm	幅1610×奥行1368×高さ2443mm	幅1610×奥行1491×高さ2443mm
重量	1360kg	1460kg	500kg	600kg
精米能力	380kg/時(うまみ玄米/普通精米) 260kg/時(うまみ白米/無洗米)	600kg/時(うまみ玄米/普通精米) 400kg/時(うまみ白米/無洗米)	380kg/時(うまみ玄米/普通精米) 260kg/時(うまみ白米/無洗米)	600kg/時(うまみ玄米/普通精米) 400kg/時(うまみ白米/無洗米)
処理能力	普通精米6分35秒/30kg、 無洗米8分15秒/30kg	普通精米4分35秒/30kg、 無洗米5分45秒/30kg	普通精米6分35秒/30kg、 無洗米8分15秒/30kg	普通精米4分35秒/30kg、 無洗米5分45秒/30kg
白度選択	6段階(うまみ玄米・うまみ白米・7ぶ・標準・上白・無洗米)			
表示	液晶タッチパネル方式			
動力合計	三相200V 5.215kW	三相200V 7.915kW	三相200V 5.215kW	三相200V 7.915kW
入電契約	6kW (単相100V 147.4W)	9kW (単相100V 147.4W)	6kW (単相100V 147.4W)	9kW (単相100V 147.4W)
オプション	サイクロン糠室仕様/フレコン仕様/石抜機出口マグネット/小袋受台/掃除機取付部品/500円仕様/ヒルバリ仕様/盗難防止強化部品(ガンロック)/リフレッシュ白米仕様/光触媒コーティング/前板ヒーター/レシート仕様/10インチディスプレイ			

お求め・ご相談は、信用とサービスの行き届いた……

カンリウ工業株式会社
〒399-0702 長野県塩尻市広丘野村1526番地1 TEL:0263-52-1100(代) / FAX:0263-54-2485
<https://www.kanryu.com>

多彩な機能で現場のニーズに応える一台

精米→石抜→小米選別→エア搬送袋受け



SRT2303ME
(多目的精米機)
タンク容量：30kg
三相200V/2.2kW精米モータ、石抜モータ100W
能率：220～240kg/1時間
自動停止機能付・白米袋取り機能付・小米取り機能付

メーカー希望 **¥715,000**
小売価格 (税別 ¥650,000)

■オプション：
米乗せ台 ¥21,780 (税込)

240kg/時 3馬力のスタンダード

高精度な石抜、そして高能率低温精米



SR2233ES
(3馬力石抜付精米機)
タンク容量：30kg
三相200V/2.2kWモータ、石抜モータ100W 揚穀モータ90W 自動停止機能付 強力吸引ファンと中空ロールで低温精米

メーカー希望 **¥704,000**
小売価格 (税別 ¥640,000)

■オプション：
米乗せ台 ¥21,780 (税込)

処理能力毎時2200kg (36俵) の大型石抜機

石抜機本体・石屑排出装置付から
選択できます



TS-2200・(S)
(業務用石抜機)
単相100V/300W
処理能力：2200kg/1時間
(玄米) 選別風の機内循環機構でホコリの飛散は最小限
ホコリ吸引口を標準装備
選別板は工具なしで着脱可能

TS-2200
メーカー希望 **¥438,900**
小売価格 (税別 ¥399,000)

TS-2200(S) 石屑排出装置付
メーカー希望 **¥502,700**
小売価格 (税別 ¥457,000)

■オプション：
金属異物除去マグネット
¥36,300 (税込)

昇降機の残留米も底部シャッターで簡単に排出可能

粳すり機と直結して使用可能



TS-2200E・(S)
(業務用石抜機)

単相100V/石抜300W昇降機220W
処理能力：2200kg/1時間
(玄米) 選別風の機内循環機構でホコリの飛散は最小限
ホコリ吸引口を標準装備
選別板は工具なしで着脱可能
水準器とレベルアジャスター付で水平出しも容易

TS-2200E
メーカー希望 **¥635,250**
小売価格 (税別 ¥577,500)

TS-2200E(S) 石屑排出装置付
メーカー希望 **¥699,050**
小売価格 (税別 ¥635,500)

■オプション：
金属異物除去マグネット
¥36,300 (税込)

クリーンで清潔な店頭用ヌカラック



※写真はヌカラックA

集糠器

ヌカラックA
NA-15R

CA-50、MPCA-50対応
サイクロン付属、電源不要

ヌカラックB
NB-80A

CA-100、MPCA-100対応
単相100V/100W
サイクロン付属

ヌカラックA NA-15R
メーカー希望 **¥133,100** (税込)
小売価格

ヌカラックB NB-80A
メーカー希望 **¥598,400** (税込)
小売価格

特殊研磨ブラシで肌ヌカを瞬間除去

店頭精米からプラントまで、
さまざまなシーンで活躍



KMS-37
(無洗米処理機)

三相200V/3.7kW
処理能力：150～400kg/1時間、処理方法：多段プラン研米方式、回転する5個の研磨プランで肌ヌカを除去、小型でリースナブル。キャスター付で移動もラクラク。殺菌上昇が低く(1.5～2.5℃)、食味を落としません。精米機と連結して連座運転も可能。低位張込&高位排出で、ホッパー、処理米排出口の位置は3方向に変えられます。処理米の濁度は(社)日本精米工業会が定める無洗米品質基準をクリア。

メーカー希望 **¥1,559,800**
小売価格 (税別 ¥1,418,000)

■オプション：
集塵機IS-15 ¥253,000 (税込)
(*ケリには集塵機が必要ですが、別途接続部品が必要となります。)
増枠ホッパー ¥44,000 (税込)

驚異の高能率と他を圧倒する低温精米力

プロの要求に応える最強5馬力!



SR3770RD
(5馬力石抜付精米機)

タンク容量：30kg
三相200V/3.7kWモータ、石抜モータ100W・揚穀モータ150W 能率:最大320kg/1時間、自動停止機能付、石抜部金属除去装置付

メーカー希望 **¥979,000**
小売価格 (税別 ¥890,000)

■オプション：
米乗せ台 ¥23,760 (税込)

SRT2303ME、SR2233ES、SR3770RD専用集糠器

よりクリーンな精米環境をつくるために。



NRK-225
専用集糠器

幅(mm).....410
奥行(mm).....540
高さ(mm).....1300
質量(kg).....34
容量(L).....225

メーカー希望 **¥136,400**
小売価格 (税別 ¥124,000)

※電源不要

小米取りで白米をグレードアップ

理想の手篩い運動を再現し、
高精度な小米取り



KS-1D
(小米選別機)

単相100V/100W
処理能力：150～330kg/1時間、選別効率が良く、高い除去率を確保、手ふるいに近い円運動と直線運動の組合せで、小米を効率良く選別
選別アミの傾斜角度は5°～10°の間で変えられます
選別アミの交換はワンタッチ

メーカー希望 **¥232,100**
小売価格 (税別 ¥211,000)

■オプション：
高さ調整台 ¥37,400 (税込)
補助タンク SR1563E・SR2263E ¥18,260 (税込)
補助タンク SR2233ES・SR3770RD ¥18,260 (税込)
交換用網 1.8mm・2.2mm 各 ¥28,600 (税込)

※高さ調整用台(オプション)装置例

高性能な選別で品質UP!

処理能力最大700kg/1時間
10馬力連結使用で作業性向上



RS-2
(小米選別機)

三相200V/100W
処理能力：600～700kg/1時間、選別効率が良く、高い除去率を確保
手ふるいに近い円運動と直線運動の組合せで、小米を効率良く選別
選別アミの傾斜角度は5°～10°の間で変えられます
選別アミの交換はワンタッチ

メーカー希望 **¥374,000**
小売価格 (税別 ¥340,000)

■オプション：
交換用網 1.8mm、2.2mm 各 ¥38,500 (税込)

高性能・ハイグレードモデル

独自の20度傾斜型搗精部で
残米排出が簡単



KBS-500
(5馬力石抜付精米機)

タンク容量：30kg
三相200V/計3.84kW
能率:270kg/1時間
自動停止機能付
集糠サイクロン、米乗せ台付

メーカー希望 **¥1,197,900**
小売価格 (税別 ¥1,089,000)

※電源プラグは付属いたしません。

ABS-300
(3馬力石抜付精米機)

タンク容量：30kg
三相200V/計2.34kW
能率:200kg/1時間
自動停止機能付
集糠サイクロン、米乗せ台付

メーカー希望 **¥1,164,900**
小売価格 (税別 ¥1,059,000)

※電源プラグは付属いたしません。

KBS/ABS
専用集糠器
(※サイクロンは本機付属品使用)

幅32cm×長45cm×高135cm、重量22kg
糠容量:13kg
電源不要

メーカー希望 **¥89,540**
小売価格 (税別 ¥81,400)

セルフで使用可能な
コインタイマー付

ABS-500CD
ABS-300CD
(コインタイマー仕様)

タンク容量：30kg
三相200V/計3.84kW、
能率：270kg/1時間
(ABS-500CD)
三相200V/計2.34kW、
能率：200kg/1時間
(ABS-300CD)

自動停止機能付
集糠サイクロン、米乗せ台付

メーカー希望 **¥1,320,000**
小売価格 (税別 ¥1,200,000)

■オプション：
交換用網 1.74mm、1.94mm、2.17mm 各 ¥50,600 (税込)

※電源プラグは付属いたしません。
※ABSシリーズの基調色はメタリックピンクとなります。

処理能力1500kg/1時間で25馬力までに対応可能

2段アミの採用で糠玉・整粒・砕粒の
2種類に選別



RS-3
(小米選別機)

三相200V/200W
処理能力：1500kg/1時間
選別アミはオールステンレス製
選別アミの交換はワンタッチで簡単、直線運動と円運動の組合せにより人間の手ふるいに近い選別を再現


メーカー希望 **¥760,100**
小売価格 (税別 ¥691,000)

■オプション：
交換用網 1.8mm、1.94mm、2.17mm 各 ¥50,600 (税込)

5馬力から10馬力精米機を中心に組合せ自在
多用なニーズに応える最新精米システム

エア搬送装置 クリーンウインド

※お客様の仕様によりお見積いたしますので、お問合せください。

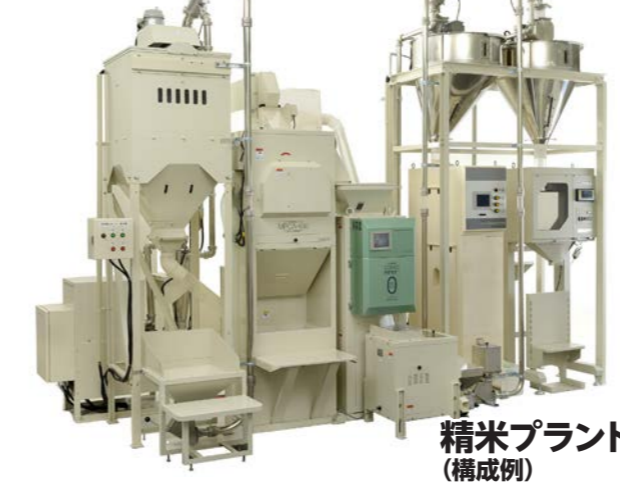

精米プラント
(構成例)

型 式	TS-2200(S)	TS-2200E(S)	KS-1D	RS-2	RS-3	KMS-37	ヌカラック KBS/ABS用	NRK-225	ヌカラック NA-15R NB-80A
内蔵 モーター	100V/ 石抜300W	100V/ 石抜300W 昇降機220W	100V/100W	三相200V/100W	三相200V/200W	三相200V/ 3.7kW	電源不要	電源不要	NA-15R 電源不要 NB-80A 単相100V/100W
能 力	2200kg/時(玄米)	2200kg/時(玄米)	150～330kg/時	600～700kg/時	1,500kg/時	150～400kg/時	糠容量13kg	—	糠容量 NA-15R 12kg 糠容量 NB-80A 80kg
幅(mm)	915	1400	305	496	677	343	320	410	NA-15R 320 NB-80A 675
奥行(mm)	625	625	500	640	1180	648	450	540	NA-15R 450 NB-80A 797
高さ(mm)	940	1625	※435	614	779	1120	1350	1300	NA-15R 1350 NB-80A 2555
重量(kg)	96	128	23	43	127	170	22	34	NA-15R 23 NB-80A 95
オプション	金属異物除去 マグネット ¥36,300 (税込)	金属異物除去 マグネット ¥36,300 (税込)	高さ調整台G049Y7000 ¥37,400 (税込) 補助タンク1SR1563E・ SR2263E・G049Y1000 ¥15,180 (税込) 補助タンク2SR2233ES・ SR3770RD・G049Y6000 ¥15,180 (税込) 交換用網 1.8mm G049Y5100 ¥28,600 (税込) G049Y5200 ¥28,600 (税込)	標準2.0mm 交換用網 1.8、2.2mm 各 ¥38,500 (税込)	標準上4.38/ 下2.04mm 1.74mm 1.94mm 2.17mm ¥50,600 (税込)	集塵機IS-15 ¥253,000 (税込) 増枠ホッパー ¥44,000 (税込)	—	—	—

※本体のみの高さ